


TS-BM271

Base microfonica preamplificata un tasto

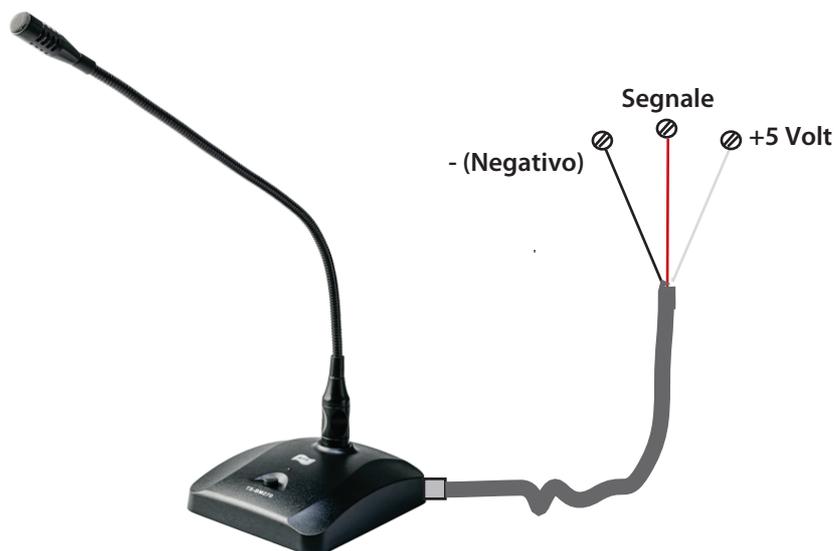

DATI TECNICI:

Alimentazione 9 Volt / 2 batterie AA

Capsula electret a collo di cigno 35 cm

Tasto inserzione stabile uso mani libere

Uscita connettore XLR con alimentazione e segnale sbilanciato

Sensibilità 42db

Risposta in frequenza 35Hz-18Khz

Impedenza out 200 Ω

In dotazione cavo 5 metri con XLR

Dimensioni 110(L) x 460(H) x 130(P) mm - peso 950 gr.